

Atlas-Copco-Gewindeschneider sind für das Schneiden und Reinigen von Gewinden mit Gewindebohrern ausgelegt. Serienmäßig sind die Maschinen mit Jacobs-Spannfutter bestückt.

- Bequem und leistungsstark – der ergonomisch gestaltete Handgriff ermöglicht ermüdungsarme, bequeme Handhabung und optimale Leistung.
- Höhere Produktivität – durch doppelte Geschwindigkeit im Rücklauf.
- Niedriger Geräuschpegel – die Abluft wird durch den schallgedämpften Handgriff abgeführt.
- Ölfrei – für ein sauberes Arbeitsumfeld und hohen Bedienkomfort.
- Schnellwechselsystem – rüsten Sie Ihre alte Maschine damit nach oder bestellen Sie eine neue mit diesem System. Durch Verwendung mehrerer Gewindebohrer-Halter verkürzen Sie Ihre Rüstzeiten.
- Niedrige Kosten – durch den wirtschaftlichen Druckluftmotor und Austauschbarkeit mit Komponenten aus unseren Standardbohrmaschinen (Modulbauweise).




awb Schraubtechnik- und Industriebedarf GmbH

Typ	Leerlaufdrehzahl		Schneidbereich mm	Gewicht kg	Empf. Schlauchinnen-Ø mm	Anschlussinnen-gewinde BSP	Luftbedarf l/s	Mit Spannfutter Bestell-Nr.	Ohne Spannfutter	
	Vorlauf min ⁻¹	Rücklauf min ⁻¹							Typ	Bestell-Nr.
Gewindeschneider mit Pistolengriff und Luftzufuhr durch Handgriff										
LGB34 H007	700	1400	10	1,8	10,0	1/4	7,5	8421 0311 66	-U	8421 0311 68
LGB34 H007Q ^a	700	1400	10	1,8	10,0	1/4	7,5	8421 0311 76	-	-
LGB36 H007Q ^a	700	1400	12	2,0	10,0	3/8	16,5	8421 0411 00	-	-
Gewindeschneider mit Stabgriff										
LGB34 S007	700	1400	10	1,8	10,0	1/4	7,5	8421 0311 72	-U	8421 0311 74

^a Schnellwechselsystem.
Spannfutter: Jacobs 1

Abmessungen

Typ	L mm	H mm	C mm
LGB34 H007	300	156	20
LGB34 S007	293	43	21
LGB36 H007	335	157	20

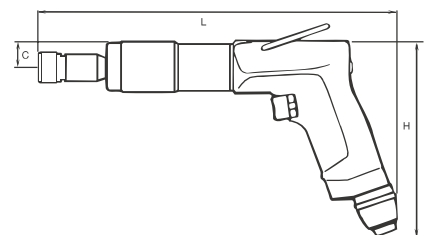

Mitgeliefertes Zubehör

Standardsystem

LGB34 Spannfutter komplett mit Spannange 6,4-10 mm 4021 0469 00

Schnellwechselsystem

Spannfutter und ein Gewindebohrer-Halter mit Spannange für M6, 6,3 mm Schaft-Ø.

Optionales Zubehör

Spannzangen für Standardsystem

Typ	Arbeitsbereich mm	Bestell-Nr.
LGB34	3,5- 6,5	4021 0337 00
	4,5- 8,0	4021 0336 00
	6,4-10,0	4021 0456 00

Spannzangen für Schnellwechselsystem

Spannzangen für Gewindebohrergröße mm	Schaftdurchmesser mm	Bestell-Nr.
M2,2/M2,5	2,8	4021 0414 01
M3	3,15	4021 0414 02
M3,5	3,5	4021 0414 03
M4	4,0	4021 0414 04
M4,5	4,5	4021 0414 05
M5	5,0	4021 0414 06
M5,5	5,6	4021 0414 07
M6	6,4	4021 0414 08
M6 (DIN)	6,0	4021 0414 13
M7	7,1	4021 0414 09
M8/M11	8,0	4021 0414 10
M9/M12	9,0	4021 0414 11
M10	10,0	4021 0414 12

**Schnellwechselsystem zur Ergänzung der bestehenden Ausrüstung**

Zubehör	Länge mm	Bestell-Nr.
Schnellwechselspannfutter	47	4021 0406 90
Gewindebohrer-Halter	58	4021 0408 00

**Service Kits**

LGB34	4081 0035 90
LGB36	4081 0194 90